
BUJÃO DE PRESSÃO DIN 906 ROSCA BSPT E MÉTRICA




MATÉRIA PRIMA: Aço 9SMn28

TRATAMENTO SUPERFICIAL: Oxidado

CLASSE: 5.8

FORNECIMENTO: Em aço inox, sob consulta

DESENHO TÉCNICO

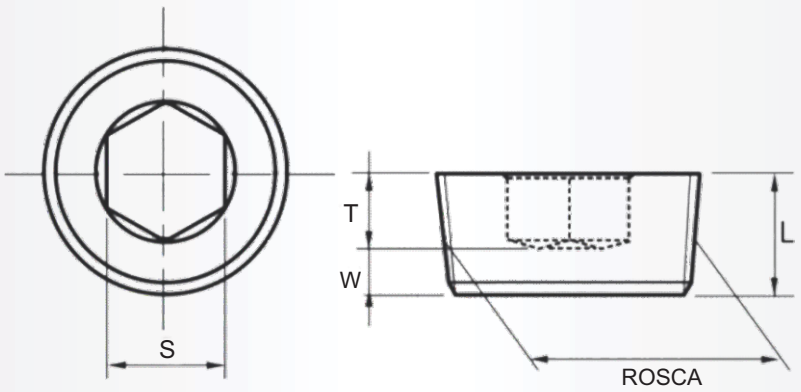

DIN 906 - Rosca BSPT - Conicidade - 3/4"					
CÓDIGO	Rosca - Fio	L (mm)	S (mm)	T (mm)	W (mm)
BJP-01.0100.0100	1/8"-28	8,0	5,0	4,0	2,0
BJP-01.0100.0200	1/4"-19	10,0	7,0	5,0	2,0
BJP-01.0100.0300	3/8"-19	10,0	8,0	5,0	2,0
BJP-01.0100.0400	1/2"-14	10,0	10,0	5,0	2,0
BJP-01.0100.0500	3/4"-14	12,0	12,0	6,0	2,0
BJP-01.0100.0600	1"-11	12,0	17,0	6,0	2,0
BJP-01.0100.0700	1.1/4"-11	18,0	22,0	11,5	3,0
BJP-01.0100.0800	1.1/2"-11	20,0	24,0	11,5	4,0

DIN 906 - Rosca Métrica - Conicidade - 1:16					
CÓDIGO	Rosca x Passo	L (mm)	S (mm)	T (mm)	W (mm)
BJP-01.0200.0100	M8 x 1,0	8,0	4,0	4,0	2,0
BJP-01.0200.0200	M10 x 1,0	8,0	5,0	4,0	2,0
BJP-01.0200.0300	M12 x 1,5	10,0	6,0	5,0	2,0
BJP-01.0200.0400	M14 x 1,5	10,0	7,0	5,0	2,0
BJP-01.0200.0500	M16 x 1,5	10,0	8,0	5,0	2,0
BJP-01.0200.0600	M18 x 1,5	10,0	8,0	5,0	2,0
BJP-01.0200.0700	M20 x 1,5	10,0	10,0	5,0	2,0
BJP-01.0200.0800	M22 x 1,5	10,0	10,0	5,0	2,0
BJP-01.0200.0900	M24 x 1,5	12,0	12,0	6,0	2,0
BJP-01.0200.1000	M26 x 1,5	12,0	12,0	6,0	2,0
BJP-01.0200.1100	M30 x 1,5	12,0	17,0	6,0	2,0
BJP-01.0200.1200	M36 x 1,5	15,0	19,0	7,5	3,0

Telefones: +55 (21) 2465-4455
+55 (21) 2462-4177
www.patmos-rio.com.br
contato@patmos-rio.com.br