
BUJÃO DE PRESSÃO DIN 906 ROSCA NPTF




MATÉRIA PRIMA: Aço 9SMn28

TRATAMENTO SUPERFICIAL: Oxidado

CLASSE: 5.8

FORNECIMENTO: Em aço inox, sob consulta

DESENHO TÉCNICO

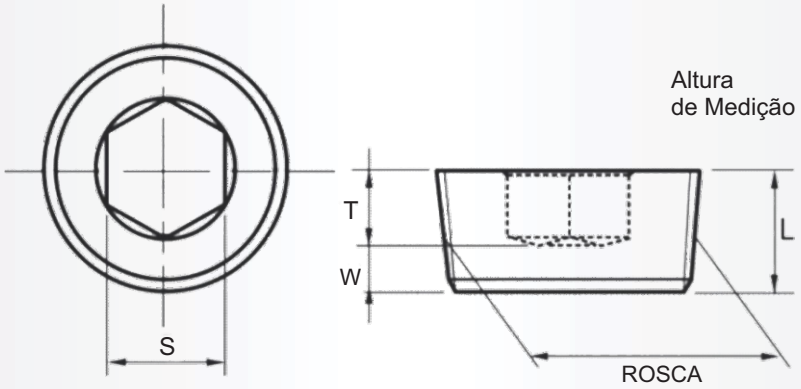

DIN 906 - Rosca NPTF - Conicidade - 3/4"					
CÓDIGO	Rosca - Fio	L (mm)	S (pol)	T (mm)	W (mm)
BJP-02.0100.0100	1/16"-27	8,0	5/32"	5,0	2,0
BJP-02.0100.0200	1/8"-27	8,0	3/16"	5,0	2,0
BJP-02.0100.0300	1/4"-18	11,0	1/4"	5,5	2,5
BJP-02.0100.0400	3/8"-18	12,7	5/16"	6,5	3,0
BJP-02.0100.0500	1/2"-14	14,2	3/8"	8,0	3,0
BJP-02.0100.0600	3/4"-14	15,8	9/16"	8,0	3,5
BJP-02.0100.0700	1"-11,5	19,0	5/8"	9,5	5,0
BJP-02.0100.0800	1.1/4"-11,5	20,6	3/4"	11,0	5,0
BJP-02.0100.0900	1.1/2"-11,5	20,6	1"	11,0	5,0
BJP-02.0100.1000	2"-11,5	22,2	1"	11,0	5,5

DIN 906 - Rosca NPTF - Conicidade - 7/8"					
CÓDIGO	Rosca x Passo	L (mm)	S (pol)	T (mm)	W (mm)
BJP-02.0200.0100	1/16"-27	6,35	5/32"	3,0	1,6
BJP-02.0200.0200	1/8"-27	6,35	3/16"	3,0	1,6
BJP-02.0200.0300	1/4"-18	10,3	1/4"	5,0	2,5
BJP-02.0200.0400	3/8"-18	10,3	5/16"	5,0	2,5
BJP-02.0200.0500	1/2"-14	13,5	3/8"	6,7	3,2
BJP-02.0200.0600	3/4"-14	13,5	9/16"	6,7	3,2
BJP-02.0200.0700	1"-11,5	16,5	5/8"	8,2	4,5
BJP-02.0200.0800	1.1/4"-11,5	16,5	3/4"	8,2	4,5
BJP-02.0200.0900	1.1/2"-11,5	16,5	1"	8,2	4,5
BJP-02.0200.1000	2"-11,5	16,5	1"	8,2	4,5

Telefones: +55 (21) 2465-4455
+55 (21) 2462-4177

www.patmos-rio.com.br
contato@patmos-rio.com.br