CENTRALIZADOR FRONTAL



APLICAÇÃO: Guias laterais de placas em moldes para injeção de plástico, aluminio, zamac e dispositivos


MATÉRIA PRIMA: YK 30, temperado e revenido

DUREZA: 58 à 60 HRC

VANTAGENS:
- Facilidade na usinagem dos alojamentos
- Assegura o centro das placas porta matriz (PCS) e porta macho (PCI), mesmo com a diferença de dilatação térmica entre as mesmas

MONTAGEM

Medir a altura do par de centralizadores e fresar o alojamento na altura correspondente

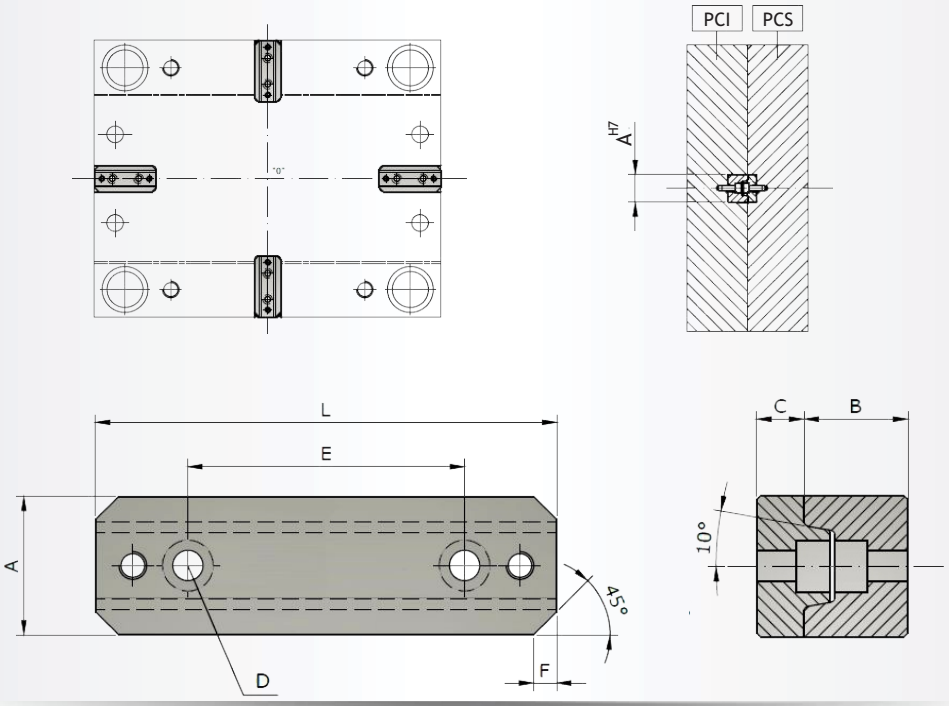

CÓDIGO	A	L	B	C	D	E	F
CTF-01.0100.0025	25	50	17,5	8	M5	0	5
CTF-01.0100.0030	30	100	22	10	M6	60	5
CTF-01.0100.0040	40	150	25	13	M8	100	5

Telefones: +55 (21) 2465-4455
+55 (21) 2462-4177
www.patmos-rio.com.br
contato@patmos-rio.com.br